

# DIN 188


## Болт пазовый с усом

DIN 188 - болт с Т-образной головкой, с квадратным подголовником, с усом и неполной метрической, дюймовой резьбой. Входят в группу метизов, как и DIN 186 широкое применение получил в станкостроительной сфере. Также используется в сельскохозяйственной отрасли. Особенности болта: частичная резьба, головка прямоугольной формы и носик - ус. Носик - ус имеет Т-образную форму. Пазовый болт с усом – так его принято называть в народе. Ус помогает не развинчиваться и не проворачиваться болту. Расположен на самой поверхности головки. Точность исполнения уса и самого болта – то, на что следует обратить внимание.

Применение болт пазовый с усом обеспечивает фиксацию агрегата с самим устройством (станок или производственное оборудование). Предварительно обработав пазы крепление будет надежным.

### Материалы изготовления:

- сталь, А2, А4
- нержавеющая сталь
- латунь

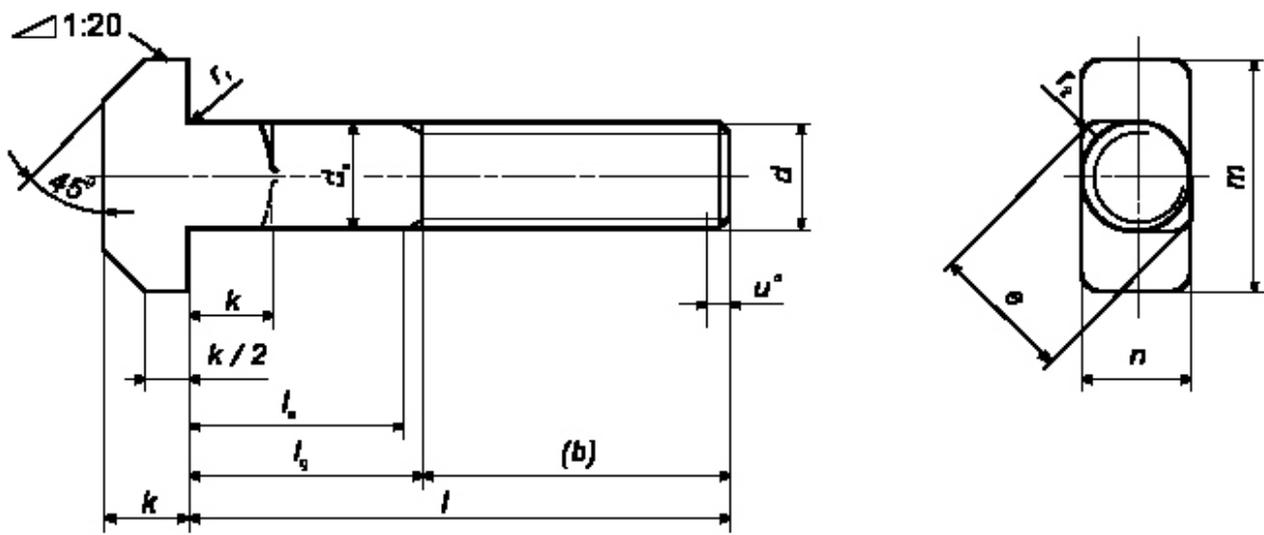

### DIN 188 размеры:

Шаг резьбы, P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
Высота головки, k	4.5	5.5	7	8	10.5	13
Диаметр	6	8	10	12	16	20

окружности, п						
Ширина головки, т	16	18	21	26	30	36
Длина резьбы, $l < 120 / b_1$	18	22	26	30	38	46
Длина резьбы, $120 < l < 200 / b_1$	-	-	-	-	44	52
Длина/Диаметр резьбы	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>	<b>M20</b>
25	+	+	+	+		
30	+	+	+	+	+	
35	+	+	+	+	+	
40	+	+	+	+	+	+
45	+	+	+	+	+	+
50	+	+	+	+	+	+
55	+	+	+	+	+	+
60	+	+	+	+	+	+
65	+	+	+	+	+	+
70	+	+	+	+	+	+
75	+	+	+	+	+	+
80	+	+	+	+	+	+
85	+	+	+	+	+	+
90	+	+	+	+	+	+
95	+	+	+	+	+	+
100	+	+	+	+	+	+
110		+	+	+	+	+
120		+	+	+	+	+
130			+	+	+	+
140				+	+	+
150				+	+	+
160					+	+
170					+	+
180					+	+
190					+	+
200					+	+