


# DIN 926

## Винт без головки с цапфой

Винты по DIN 926 – есть винтами с шлицем под плоскую отвертку и конструктивно предусмотренной резьбовой цапфой, головка отсутствует и не предусмотрена конструкцией. DIN 926 очень часто применяется в различных областях промышленности и других видах хозяйства. Как правило, винты DIN 926 изготавливаются из обычной стали, аустенитной легированной стали А2 и А4, это может быть латунь или всевозможные пластмассы и пластики. Выбор материала, из которого будет изготовлен винт, определяется условиями работы соединения, нагрузкой на него и агрессивностью среды. Размерная сетка винтов din 926 покрывает диаметры резьб от М1 до М6. Основные параметры винтов din 926 сведены в таблицу и представлены ниже. Купить винты din 926 предлагает наш интернет магазин на выгодных условиях с доставкой в любой регион России.

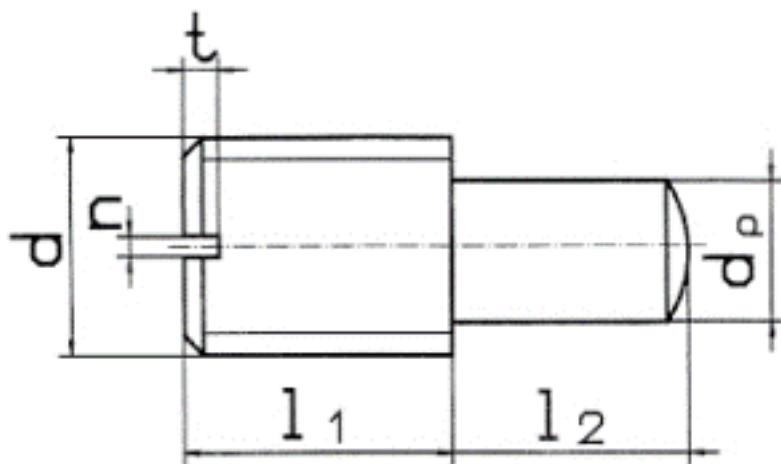

d	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M2	M2.5
dp	0.5	0.7	0.8	0.8	1,2	1,5
n	0.2	0.2	0.2	0.25	0.25	0.4
t	0.4	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72