DIN 927

Винт с цилиндрической цапфой и шлицем

Винт по DIN 927 конструктивно представляет собой специальный винт с цилиндрической головкой (так называемый, винт цилиндрический) с шлицем под отвертку - и имеющий с другого края резьбовую цапфу. Винт с цапфой din 927 широко применим в во многих промышленных сферах, таких как машиностроение, приборостроение и многие другие, где это требуется. Материал, из которого могут быть произведены винты din 927 может быть разным, это зависит от того, какие условия эксплуатации соединения ему предстоит выдерживать. Это может быть и углеродистая сталь, и цветной металл, такой как латунь, или нержавеющие стали марок от А1 до А5. Ведущие параметры и размеры винтов din 927, определяющие их особенности, можно посмотреть и определить в специальной таблице. Купить винты din 927 предлагает наш интернет магазин на выгодных условиях с доставкой в любой регион страны.

Материал исполнения:

Сталь / Сталь А2 (Нерж.) /сталь А4 (Нерж.) / Алюминий (Al) / Латунь /Полиамид PA 6.6
Прочности стали: 5.6, 8.8, 10.9, 12.9

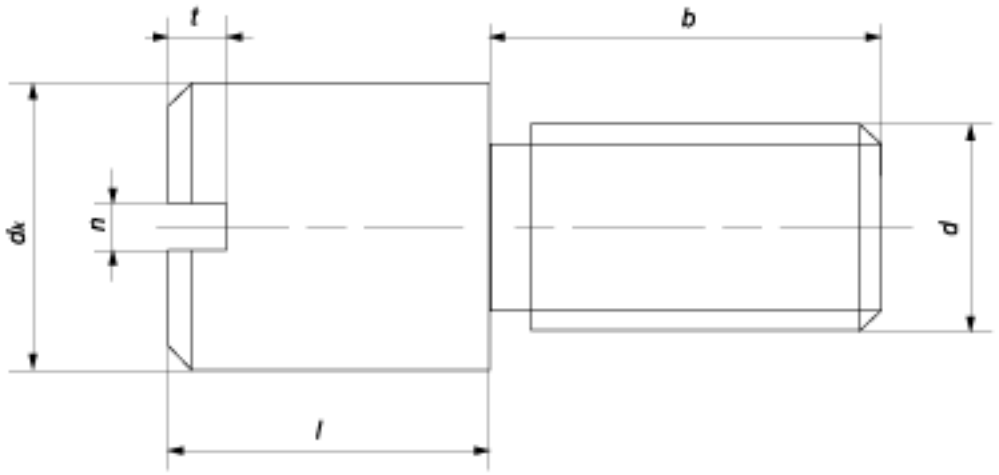

Параметры винта	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5
Шаг резьбы, P	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45
Диаметр, dk	1,6	1,8	2	2,2	2,8	3,5

Ширина шлица, n	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,4
Глубина шлица, t, не более	0,52	0,52	0,63	0,74	0,84	0,95
Длина, b	1,8	1,8	2,2	2,5	2,8	3,5
Длина, l, мин.	0,8	1	1	1,2	1,6	2
Длина, l, макс.	2	2,5	2,5	3	4	5